

## Pigment Paste 6000

Код **6000/XX**

**Высококонцентрированные пигментные пасты для изготовления патин и полупрозрачных морилок для профессиональной отделки мебели и столярных изделий**

### Характеристики

Доступные цвета	По цветовой карте
Содержание твердых	8 -33 ± 2%
Плотность	0,94 - 1,13 г/см <sup>3</sup> при 20°C
Степень разбавления	1:5 - 1:10
Применение	Применяются для изготовления полупрозрачных органорастворяемых морилок и патинирующих составов применяемых в профессиональной отделке изделий из древесины: мебели, дверей, лестниц, паркета и прочих изделий эксплуатируемых внутри помещений.
Методы нанесения	Распылением, втиранием, окутанием, вальцами и кистью.
Разбавление	Полярными растворителями и смесями полярных растворителей и ацетона для морилок. Смесью толуола со спиртами для получения патин. Проверять на совместимость в течение 48 часов.
Светостойкость	Достаточная при применении внутри помещений, недостаточная при эксплуатации изделий снаружи помещений
Перекрытие	Допускается перекрытие ЛКМ на нитроцеллюлозной, полиуретановой, акриловой и водной основах.
Стабильность	Концентрат остается стабильным в течение 12 месяцев при соблюдении условий хранения. Перед применением, материал в упаковке следует тщательно встряхнуть.

# PP 6000

## Карта цветов



6000/W  
White



6000/LY  
Lemon Yellow



6000/Y  
Yellow



6000/OR  
Orange




6000/R  
Red




6000/SR  
Scarlet Red



6000/RB  
Reddish Brown

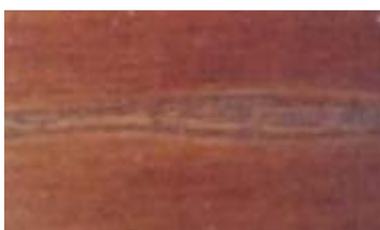


6000/BN  
Brown

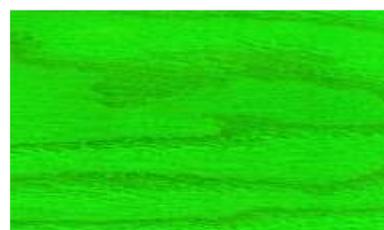

6000/G  
Green



6000/B  
Blue

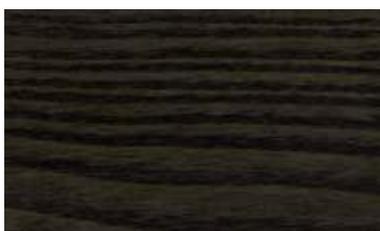

6000/BK  
Black